JZ8、JZ14系列中间继电器

一、应用范围

JZ8、Z14系列中间继电器适用交流50赫或60赫，电压500伏以下，直流电压220伏及以下的控制电路中，用来增加信号大小及数量。

二、型号

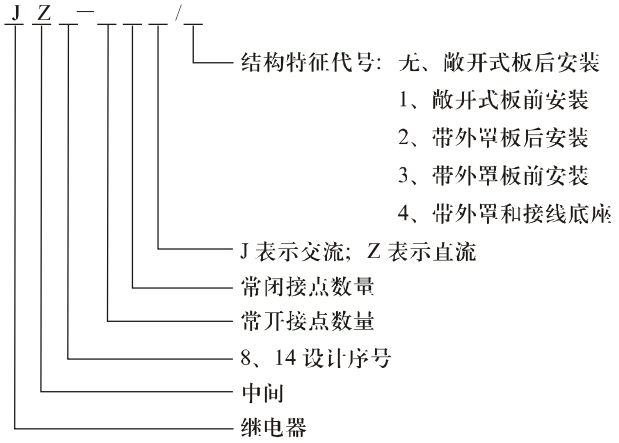

注：JZ14系列继电器在JZ8系列继电器上增加了一个手动测试功能。

三、主要技术数据

●额定工作电压：DC 220V、110V、48V、24V、12V；AC 380V、220V、127V、110V。

●接点形式：6常开2常闭；4常开4常闭；2常开6常闭；8常开。

●动作值：继电器的吸合线圈应能在额定电压的85-105%的范围内可靠工作。

●动作时间：继电器的吸合和释放时间不大于0.05s。

●功率消耗：交流为10VA；直流为7.5W。
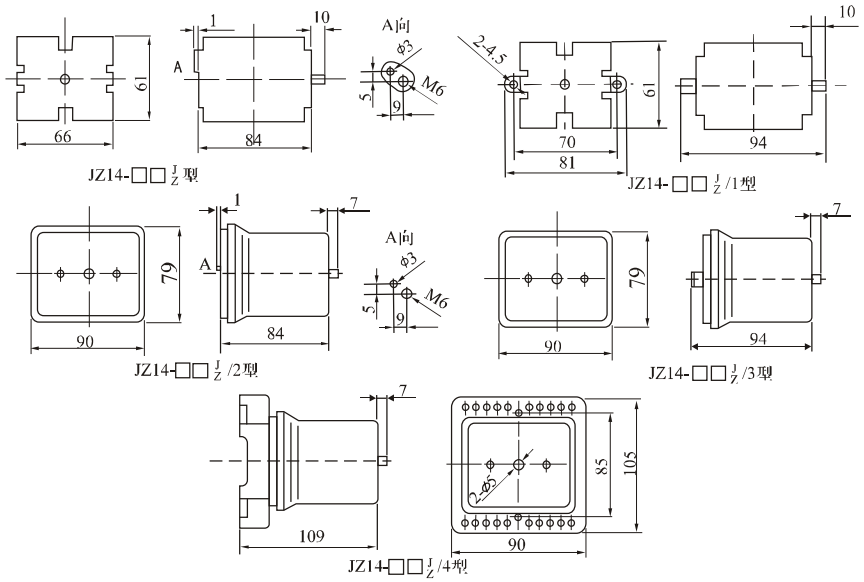
四、外形及开孔尺寸